




ŻURAW MURARSKI ADAR ZMA.100/ZMA.160/ZMA.240



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym przyspieszeniu wydajności pracy
- Balast (przeciwwaga) maszyny składa się z bloczków do murowania co znacząco zmniejsza koszty jej transportu
- Do transportu maszyna może być rozłożona na kilka części. Możliwe jest jej składanie / rozkładanie w 2 osoby
- Obrót i przesuwanie maszyny ręcznie
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną
- Przystosowany do murowania różnymi rodzajami bloczków murowych

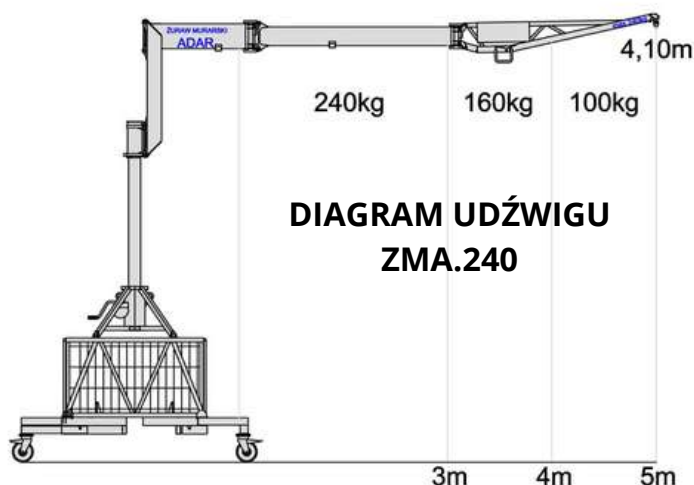

ŻURAW SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI



KOSZ NA BALAST



KOLUMNA



OBUDOWA
KOLUMNY



PODPORY



RAMIĘ MASZyny
CZ. 1 DO WYSIĘGU 4M I
UDŹWIGU 160KG*



RAMIĘ MASZyny
CZ. 1 DO WYSIĘGU 3M



LEWAREK



RAMIĘ MASZyny
CZ. 1 DO WYSIĘGU 5M I
UDŹWIGU 100KG*



RAMIĘ MASZyny CZ. 2



NADSTAWKA KOLUMNY*

*Osprzęt dodatkowy

DANE TECHNICZNE

	ZMA.100	ZMA.160	ZMA.240
Udźwig	100kg	160kg	240kg
Masa własna maszyny (bez balastu)	300kg	300kg	300kg
Masa balastu	450kg	450kg	550kg
Masa własna nadstawki*	30kg	30kg	30kg
Wysokość podnoszenia	3,10m	3,10m	3,10m
Wysokość podnoszenia z nadstawką*	4,10m	4,10m	4,10m
Zasięg	4,00m	3,00m	3-5,00m
Prędkość podnoszenia	3-12m /min	3-8m /min	3-12m/min
Prędkość opuszczania	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Napięcie robocze	230V - 16A	230V - 16A	230V - 16A
Maksymalny nacisk podpory podczas pracy	7,4kN	7,4kN	9,0kN
Rozstaw podpór w czasie pracy		225cmx215cm	
Wymiary po złożeniu (dł.Xszer.Xwys.)		195cmx85cmx207cm	