



**OFERUJEMY SPRZEDAŻ
I WYNAJEM ŻURAWI
I OSPRZĘTU DO
MUROWANIA**

KATALOG PRODUKTÓW



+48 607 869 055

www.adar-cranes.com

O FIRMIE




Jesteśmy firmą oferującą sprzedaż oraz wynajem żurawi do murowania ścian. Naszymi żurawiami można wymurować ściany zarówno z wielkogabarytowych elementów murowych, takich jak Silka Tempo czy Ytong Panel SWE, ale także ze standardowych elementów murowych np. Silka E, Sil-pro i wiele innych.

Oferujemy również szeroką gamę chwytaków do murowania, które nadają się do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku materiałami murowymi.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?




JESTEŚMY LIDEREM
W BRANŻY
PRODUKCJI MASZYN
DO MUROWANIA



OFERUJEMY
TRANSPORT
POD WSKAZANY
PRZEZ KLIENTA ADRES



NASZE ŻURAWIE
SPEŁNIAJĄ WSZELKIE
NORMY BHP WYMAGANE
NA BUDOWACH



OFERUJEMY
SERWIS
I KONSERWACJĘ
ŻURAWI



KONTAKT



www.adar-cranes.com



adar@adar.info.pl



+48 607 869 055



ADAR Adam Bodek
Zakulin 21
99-420 Łyszkowice

ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST WKŁADANY



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym przyspieszeniu wydajności pracy
- Balast (przeciwwaga) maszyny składa się z bloczków do murowania co znacząco zmniejsza koszty jej transportu
- Do transportu maszyna może być rozłożona na kilka części. Możliwe jest jej składanie /rozkładanie w 2 osoby
- Obrót i przesuwanie maszyny ręcznie
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną
- Przystosowany do murowania różnymi rodzajami bloczków murowych


ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST WKŁADANY

- PARAMETRY TECHNICZNE

	ZMA.100	ZMA.160	ZMA.240
Udźwig	100kg	160kg	240kg
Zasięg maksymalny	4,00m*	3,00m	3-5m*
Wysokość podnoszenia	3,1m	3,1m	3,1m
Wysokość podnoszenia z nadstawką	4,1m	4,1m	4,1m
Prędkość podnoszenia	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Prędkość opuszczania	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Napięcie robocze	230V-16A	230V-16A	230V-16A
Masa balastu	450kg	450kg	550kg
Masa transportowa maszyny (bez balastu)	330kg**	330kg**	360kg**
Wymiary po złożeniu (dł.Xszer.Xwys.)	195cmx85cmx207cm		
Rozstaw podpór w czasie pracy	225cmx215cm		

*Z przedłużką ramienia

**Z nadstawką i przedłużkami ramienia

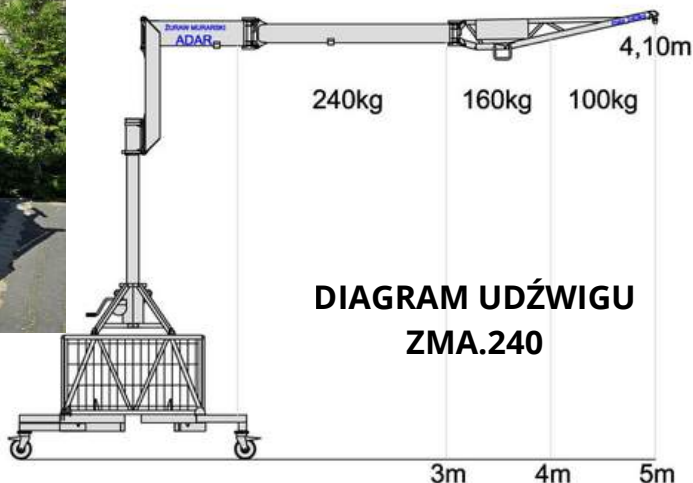

ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST WKŁADANY

- ŻURAW SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH SKŁADANYCH CZĘŚCI



KOSZ NA BALAST



OBUDOWA KOLUMNY



KOLUMNA



PODPORY



**RAMIĘ MASZyny
CZ. 1 DO WYSIĘGU 3M**

**RAMIĘ MASZyny
CZ. 1 DO WYSIĘGU 4M
I UDŹWIGU 160KG ***



**PRZEDŁUŻKA RAMIENIA
DO 5M WYSIĘGU
I UDŹWIGU 100KG ***

RAMIĘ MASZyny CZ. 2



NADSTAWKA KOLUMNY *



LEWAREK

***Osprzęt dodatkowy**

ŻURAW MURARSKI ADAR

BALAST STAŁY



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym przyspieszeniu wydajności pracy
- Balast (przeciwwaga) maszyny wykonana z betonu - nie trzeba balastować maszyny ręcznie
- Przewożenie maszyny po budowie paleciakiem elektrycznym
- Maszyna bardzo łatwa do manewrowania w wąskich korytarzach
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną
- Przystosowany do murowania różnymi rodzajami bloczków murowych
- Mały rozstaw podpór umożliwia murowanie nawet w korytarzach



ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST STAŁY - PARAMETRY TECHNICZNE

	ZMA.100	ZMA.160	ZMA.240
Udźwig	100kg	160kg	240kg
Zasięg maksymalny	4,00m*	3,00m	3-5m*
Wysokość podnoszenia	3,1m	3,1m	3,1m
Wysokość podnoszenia z nadstawką	4,1m	4,1m	4,1m
Prędkość podnoszenia	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Prędkość opuszczania	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Napięcie robocze	230V-16A	230V-16A	230V-16A
Masa transportowa maszyny	1650kg**	1650kg**	1650kg**
Wymiary po złożeniu (dł.Xszer.Xwys.)	195cmx85cmx207cm		
Rozstaw podpór w czasie pracy	130cmx130cm		

*Z przedłużką ramienia

**Z nadstawką i przedłużkami ramienia



ŻURAW MURARSKI ADAR Z BALASTEM Z WODY - PARAMETRY TECHNICZNE

	ZMA.100	ZMA.160	ZMA.240
Udźwig	100kg	160kg	240kg
Zasięg maksymalny	4,00m*	3,00m	3-5m*
Wysokość podnoszenia	3,1m	3,1m	3,1m
Wysokość podnoszenia z nadstawką	4,1m	4,1m	4,1m
Prędkość podnoszenia	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Prędkość opuszczania	3-12m/min	3-8m/min	3-12m/min
Napięcie robocze	230V-16A	230V-16A	230V-16A
Masa balastu	600kg	600kg	600kg
Pojemność zbiornika na wodę	600l	600l	600l
Masa transportowa maszyny (bez balastu)	300kg**	300kg**	330kg**
Wymiary po złożeniu (dł.Xszer.Xwys.)	195cmx85cmx207cm		
Rozstaw podpór w czasie pracy	210cmx210cm		

*Z przedłużką ramienia

**Z nadstawką i przedłużkami ramienia



MINI ŻURAW DO MUROWANIA PODSTROPOWEGO MC03/MC03.350



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym podwojeniu wydajności pracy
- Mechaniczne przesuwanie maszyny po budowie - dzięki wbudowanemu akumulatorowemu napędowi jazdy
- Idealnie sprawdza się do murowania podstropowego
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną (przy wersji z udźwigiem 250kg)
- Wyposażony w chwytaki umożliwiające montaż elementów nawet 15cm stropem



MINI ŻURAW DO MUROWANIA


MC03/MC03.350 - PARAMETRY TECHNICZNE

	MC03	MC03.350
Udźwig	250kg	350kg
Zasięg maksymalny	3,35m	3,35m
Kąt obrotu	345	345
Wysokość podnoszenia	4,25m	4,25m
Masa całkowita	950kg	1030kg
Prędkość podnoszenia	0-0,25m/s	0-0,25m/s
Prędkość opuszczania	0-0,20m/s	0-0,20m/s
Moc agregatu hydraulicznego	2,2kW	2,2kW
Pobór prądu	2,4kW	2,4kW
Napięcie robocze	230V-16A	230V-16A
Promień obrotu przy skręcie	1,5m	1,5m
Maks. nacisk kół	5kN	5kN
Maks. nacisk podpory	10kN	10kN
Moc silnika układu napędowego	750W	750W
Prędkość jazdy	3-4,5km/h	3-4,5km/h
Wymiary transportowe (dł./szer./wys.)	185cm/80cm/196cm	
Rozstaw podpór	240cm/250cm	

**W zestawie z żurawiem dwa chwytaki podstropowe CHP
(widoczne na zdjęciu poniżej po prawej stronie)**



CHWYTAKI DO MUROWANIA



Do naszych żurawi do murowania posiadamy także szereg chwytaków do różnych materiałów murowych i budowlanych.

Projektujemy także chwytaki na indywidualne zamówienie Klienta.

CHWYTAK MURARSKI HM01 - DO "SILKA E"



- Chwytnak murarski HM01 pozwala na chwycenie jednocześnie całego rzędu bloczków silikatowych „Silka E” z palety na raz z wykorzystaniem systemowych otworów znajdujących się w bloczkach.
- Możliwe jest także chwycenie 2 bloczków jednocześnie, co jest szczególnie istotne np. przy stawianiu narożników ścian.
- Chwytnak murarski HM01 w połączeniu z żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 22 cm pod stropem powyżej.



Udźwig	90kg
Zakres rozstawu szczęk	45,0-47,5cm
Masa własna	5,5kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	57cm/17cm/15cm

CHWYTAK MURARSKI HM03 - DO "SIL PRO"



- Chwytnak murarski HM03 pozwala na chwycenie jednocześnie czterech bloczków "Sil pro" z palety na raz z wykorzystaniem systemowych otworów znajdujących się w bloczkach.
- Chwytnak murarski HM03 w połączeniu z żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 24cm pod stropem powyżej.



Udźwig	90kg
Zakres rozstawu szczęk	69,5-71,8cm
Masa własna	8kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	81cm/18cm/15cm

CHWYTAK MURARSKI HM05 - DO „POROTHERM 25/37,5 AKU”



- Chwytnak murarski HM05 pozwala na chwycenie jednocześnie trzech pustaków "Porotherm 25/37.5 AKU " z palety na raz poprzez zaciśnięcie szczęk chwytających.



Udźwig	90kg
Zakres rozstawu szczęk	107-105cm
Masa własna	10kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	111cm/15cm/26cm

CHWYTAK MURARSKI HM06 - DO BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH



- Chwytnak murarski HM06 pozwala na chwycenie jednocześnie dwóch bloczków gazobetonowych z palety na raz.
- Chwytnak umożliwia chwycenie bloczków w pozycji poziomej, a następnie samoczynne przekroczenie bloczków do pozycji wbudowania.

Udźwig	60kg
Zakres rozstawu szczęk	115-121cm
Masa własna	6kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	125cm/7cm/50cm

CHWYTAK MURARSKI HM07 - DO BLOCZKÓW „POROTHERM”



- Chwytnak murarski HM07 przystosowany jest do przenoszenia elementów murowych (dwóch lub trzech pustaków „Porotherm”) o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego udźwigu tj. 60kg.
- Przy odpowiednim ustawieniu szczęki biernej chwytnak może być używany wyłącznie do następujących systemów:



Ustawienie 1	Ustawienie 2	Ustawienie 3
Rozstaw szczęk: 93-95 cm	Rozstaw szczęk: 92-94 cm	Rozstaw szczęk: 80-82 cm
3 pustaki	3 pustaki	2 pustaki
Porotherm 25 Profi Porotherm 25 P+W	Porotherm 25 E3	Porotherm 25 E3 500 Porotherm 25 E3 500 Profi

Udźwig	60kg
Zakres rozstawu szczęk	93-95cm lub 92-94cm lub 80-82cm
Masa własna	12kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	106cm/11cm/ 25cm

CHWYTAK MURARSKI HM08.18 LUB HM08.24 - DO „SILKA E18A LUB E24A AKUSTYCZNA”



- Chwytnak murarski HM08 pozwala na chwycenie jednocześnie trzech sztuk bloczków silikatowych firmy „Xella” o szerokości 180mm lub 240mm i długości 333mm.
- Chwytnak murarski HM08 w połączeniu z Żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 30cm pod stropem powyżej.

Udźwig	90kg
Zakres rozstawu szczęk	178-182mm 238-242mm
Masa własna	10kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	84cm/24cm/17cm


CHWYTAK MURARSKI HM09.18 LUB HM09.24 - DO „SIL PRO AKU”



- Chwytnak murarski HM09 pozwala na chwycenie jednocześnie czterech bloczków silikatowych firmy „Sil pro” o szerokości 180mm i długości 250mm.
- Chwytnak murarski HM09 w połączeniu z Żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 30cm pod stropem powyżej.

Udźwig	90kg
Zakres rozstawu szczęk	178-182mm lub 238-242mm
Masa własna	10kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	92cm/24cm/17cm

CHWYTAK MURARSKI HM10 - DO BLOCZKÓW BETONOWYCH I PUSTAKÓW KERAMZYTOWYCH

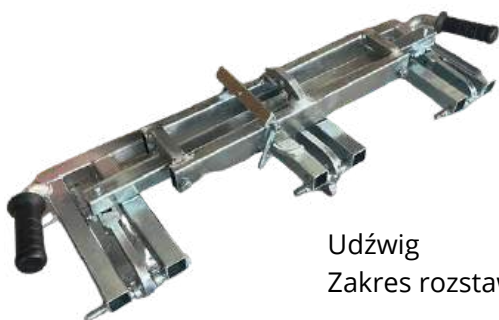


- Chwytnak murarski HM10 pozwala na chwycenie jednocześnie 2 lub 3 bloczków betonowych o szerokości 240-250mm i długości 375-385mm i łącznej masie nieprzekraczającej 100kg.

Udźwig	100kg
Zakres rozstawu szczęk	W zależności od ustawienia szczęki: 240-244mm lub 243-247mm 246-250mm
Masa własna	10kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	96cm/30cm/18cm

CHWYTAK MURARSKI HM15.18 LUB HM15.24 - DO "CERAMIKA PODKARPACKA"



- Chwytnak murarski HM15 pozwala na chwycenie trzech bloczków „Ceramika Podkarpacka” szerokości 18cm lub 24cm poprzez zaciśnięcie szczęk chwytających.

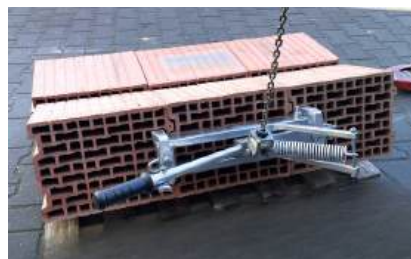

Udźwig	80kg
Zakres rozstawu szczęk w osiach trzpieni	36-36,5cm
Masa własna	5kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	60cm/33cm/9cm



CHWY TAK MURARSKI HM21 - DO "SILKA TEMPO"



- Chwy tak murarski HM21 pozwala na chwycenie jednego lub dwóch bloczków „Silka Tempo” firmy „Xella” poprzez zaciśnięcie szczęk chwytających.

Udźwig	300kg
Zakres rozstawu szczęk w osiach trzpieni	7,5-8,5cm lub 21-22cm
Masa własna	10kg
Wymiary (dł./szer./wys.)	28cm/16cm/37cm



CHWY TAK POWIERZCHNIOWY



- Chwy tak powierzchniowy SG odpowiada zapotrzebowaniu zastosowania wielu szerokości chwytanych elementów w jednym chwytaku. Dzięki regulacji szerokości możesz podnosić nim elementy o zróżnicowanych wymiarach. Chwy tak ten znakomicie sprawdza się także przy stawianiu elementów blisko krawędzi innego elementu, np. przy ścianach osłonowych, murach kilku warstwowych. Potrzeba zaledwie 2cm dystansu od stawianego elementu.
- Dodatkową zaletą chwytaka są specjalne okładziny zabezpieczające podnoszony materiał. Dzięki temu możesz spokojnie podnosić nawet ciężkie, ale delikatne elementy nie pozostawiając na nich śladu chwytanych elementów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku stosowania elementów nietynkowanych.
- Szerokości chwytaka SG dopasujemy na indywidualne zamówienie klienta.

CHWYTAK PODSTROPOWY



- Chwytnak podstropowy CHP umożliwia montaż elementów wielkogabarytowych nawet do 15cm pod stropem powyżej
- Idealnie sprawdza się do montażu bloczków Silka Tempo, a także innych do których potrzebna jest mała wysokość nad nim



Nazwa	Szerokość chwytanego elementu	Udźwig
CHP11,5	11,5cm	150kg
CHP15	15cm	200kg
CHP17,5	17,5cm	250kg
CHP18	18cm	120kg
CHP18.260	18cm	260kg
CHP20	20cm	150kg
CHP20.280	20cm	280kg
CHP24	24cm	150kg
CHP24.350	24cm	350kg
CHP25	25cm	150kg

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA CHWYTAKA DLA DOWOLNYCH BLOCzków

SCHODY DO MUROWANIA



- Schody do murowania pozwalają na bezpieczne stawianie wyższych ścian.
- Schody posiadają 4 stopnie i są one wykonane z aluminium.
- Wymiary stopni 1,19 x 0,21 m (ostatni 1,19 x 0,42 m).
- Dodatkowo schody posiadają 2 kółka zamontowane przy nogach dla lepszej mobilności.

WÓZEK DO "YTONG PANEL"



- Lekki wózek do transportu i podnoszenia do pionu pojedynczych płyt Ytong Panel. Dodatkowo może służyć jako blat roboczy do cięcia elementów. Prosta konstrukcja wózka zapewnia łatwe użytkowanie i bezawaryjność.

ŁAPKA DO "YTONG PANEL"



- Łapka do Ytong Panel to urządzenie ręczne ułatwiająca montaż płyt Ytong Panel

WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PALET Z PŁYTAMI "SWE" / "YTONG PANEL"



- Wózek do transportu palet systemów "SWE" lub "Ytong Panel"
- Wózek umożliwia transportowanie palet z płytami wzdłuż dłuższego boku, co znacznie ułatwia manewrowanie paletami po placu budowy umożliwiając m.in. przejazd przez otwór drzwiowy
- Nośność 400kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 86 x 50 x 90 cm

PODNOŚNIK DO PALET Z PŁYTAMI "SWE" / "YTONG PANEL"



- Podnośnik służy do podniesienia o kilka centymetrów jednego końca palety z płytami, co umożliwia zastosowanie wózka do przewożenia palet z płytami "SWE" / "Ytong Panel"
- Nośność 400kg
- Wymiary transportowe - 80 x 75 x 14cm



**SKUPIAMY SIĘ NA
MECHANIZOWANIU
MUROWANIA**



**Łyszkowice
(koło Łowicza)**

**TU JESTEŚMY
3 km od zjazdu
Łowicz na
autostradzie A2**

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



www.adar-cranes.com



adar@adar.info.pl



+48 607 869 055



**ADAR Adam Bodek
Zakulin 21
99-420 Łyszkowice**